

PrintLamB1S

La laminadora del impresor



Las principales razones para elegir una TAULER PrintLamB1S

- Porque incorpora su sistema **TAULER_OIL** que mejora el laminado y reduce el consumo energético.
- Porque incorpora un ajuste rápido de la bobina con la máquina en marcha.
- Porque incorpora el sistema **TAULER_SHAFT SYSTEM** que facilita el cambio rápido de bobinas.
- Por su intuitiva pantalla táctil.
- Porque incorpora un **REVERSE MODE** para corregir posibles errores.
- Porque tiene un sistema de arranque automático **TAULER_GO ON**.

PrintLamB1S

La laminadora del impresor

ESPECIFICACIONES AVANZADAS

Cabezal introductor automático de accionamiento neumático TAULER.

Escuadras laterales ajustables.

Control de temperatura mediante sensor.

Rodillo de presión de accionamiento neumático.

Sistema de anticurling de fácil ajuste.

Fotocélula que detiene la máquina en caso de fallo de hoja.


Control total de la máquina mediante un PLC.

Velocidad ajustable electrónicamente.

Sistema de corte por microperforado y rodillo tijera.

Apilador automático de pliegos.

Opcional: Salida fija o a mesa apiladora (no pallet).

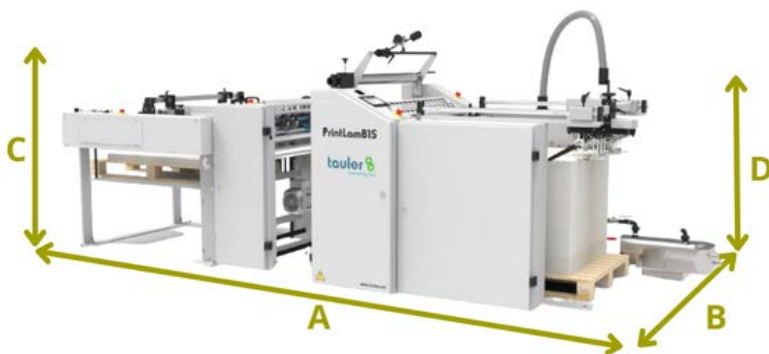

Longitud máxima (A): 400 cm

Anchura máxima (B): 125 cm

Altura máxima (C): 170 cm

Altura de trabajo (D): 90cm

 **Peso: 1.900 Kg**

DATOS TÉCNICOS

Formato máximo	750 x 1050 mm	Grosor del film	20 a 50 micras
Formato mínimo	220 x 250 mm	Potencia instalada	12 KW
Velocidad	2 – 35 m/min*	Voltaje	400 v trifásica 50 Hz
Gramaje papel	120 a 6000 gr/m ²	Seguridad	Protecciones acorde norma CE, paros de emergencia y sensores seguridad.
Capacidad pila papel	730 mm		

* Según film, condiciones externas; tipo de papel, gramaje y formatos.

La imagen mostrada y la información reflejada en esta web y en el folleto no establecen ninguna información contractual. TAULER se reserva el derecho de modificar las características de este producto sin previo aviso. TAULER Y PRINTLAM SON UNA MARCA REGISTRADA DE TAULER LAMINATING TECH, SL